




## Torniquete AP2000HD - Medidas de instalacion

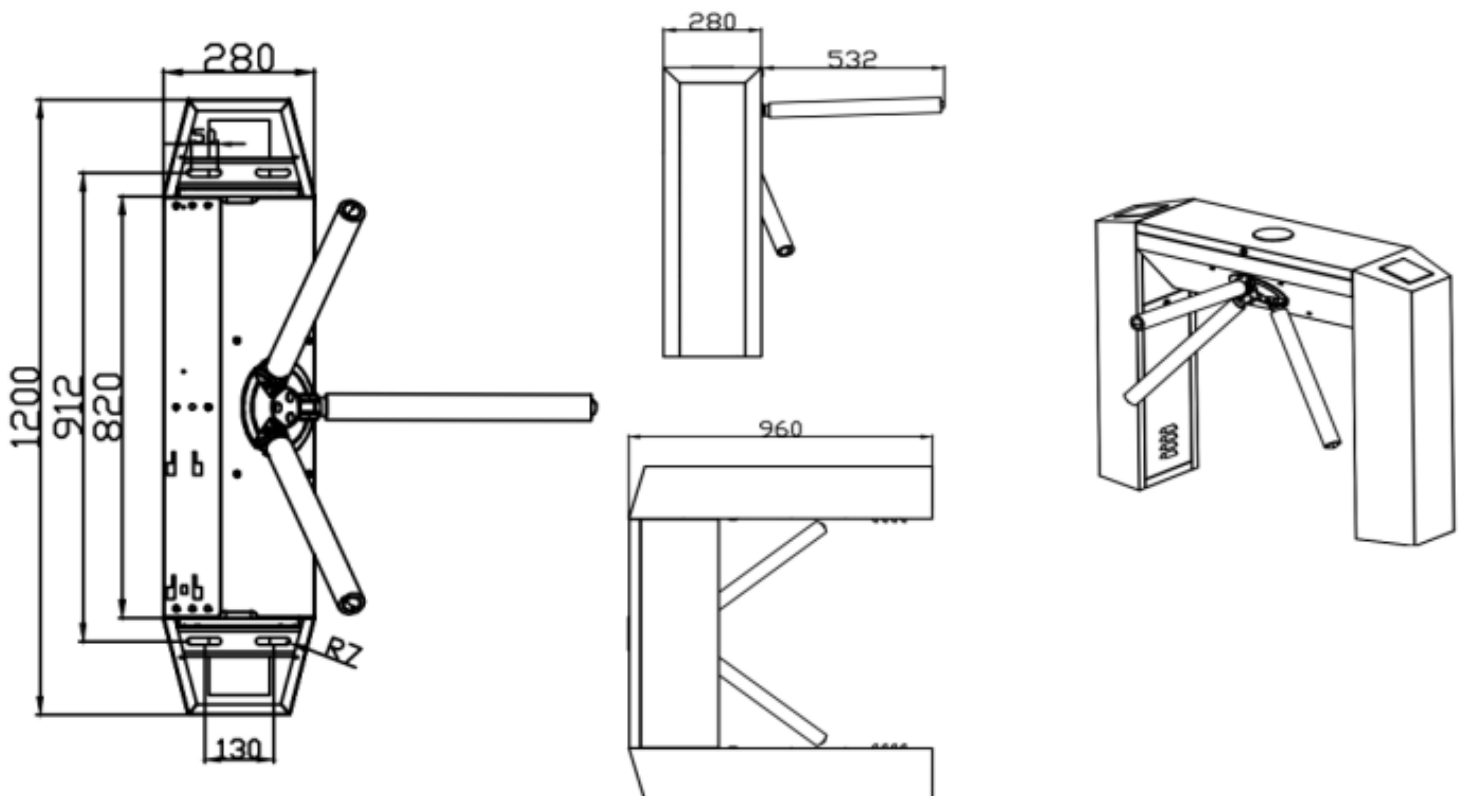

## Características principales

- Dimensiones: 1200x280x980mm
- Material: 1.0mm 304 SUS Hairline #400
- Ancho de pasaje:  $\leq 550$ mm
- Flujo de personas: 30-35 por minuto
- Tiempo de operación: 0.2 Segundos
- Para uso en exterior bajo techo

## Características físicas y eléctricas

- Voltaje de entrada: AC100-240V,50/60HZ
- Voltaje de operación: 24V
- Humedad de trabajo: 30%~95%
- Temperatura de operación: -40°C~+70°C

## Características destacadas

- Acceso en una sola dirección.
- Entrada bi direccional.
- Nota: No incluye relay para contador, color de tapa para lectora puede variar.
- Equipo para uso en exterior bajo techo (protegido de agua y los elementos).
- Utilice tarjetas inteligentes de RFID, tarjetas de identidad, lectores de código de barras o banda magnética.
- El indicador de dirección muestra al peatón el estado de la lectura actual y guía al peatón correctamente.
- Modo Mecánico: El peatón empuja el brazo hasta que regresa de nueva cuenta a posición inicial.
- Unidireccional o bidireccional, configurable en el torniquete.
- Autobloqueo después de cada acceso.
- Retraso de tiempo ajustable.
- Nota: No incluye relay para contador.
- Equipo para uso en exterior (protegido de agua y los elementos por alguna techumbre)
- Requiere mantenimiento de limpieza y protección con WD40 de acuerdo a la zona de instalación.